

Stalowa Wola, dnia 06.04.2020r.

Dział EE
w/m

AM-1 /1333/ 2020

Administracja Osiedla Nr 1 w Stalowej Woli prosi o zorganizowanie przetargu na remont chodników przy budynkach:

- Poniatowskiego 57B
- Wojska Polskiego 15
- Al. Jana Pawła II 28

Zakres prac obejmuje:

1. Chodnik przy placu zabaw ul. Poniatowskiego 57B
chodnik wzdłuż placu zabaw - należy nawiązać się z do już wykonanych chodników
 - rozebranie nawierzchni z płytek betonowych - 32,50 x 1,5 - 49,00 m²
 - rozebranie obrzeży betonowych - 65,00 mb
 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych po zagęszczeniu gr.10 cm plus podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 49,00 m²
 - ułożenie obrzeży - 65,00 mb
2. Chodnik przy Wojska Polskiego 15 wraz z dojściem do placu zabaw
(kolor niebieski – chodnik wzdłuż budynku Wojska Polskiego 15-należy nawiązać się z odbojem i wykonać spadek)
 - rozebranie nawierzchni z płytek betonowych - 12,5 x 1,51,5 - 18,75 m²
 - rozebranie obrzeży betonowych - 16,00 mb
 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych po zagęszczeniu gr.10 cm plus podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 18,754 m²
 - ułożenie obrzeży - 16,00 mb
(kolor żółty)
 - rozebranie nawierzchni z płytek betonowych – 2x6 - 12,00 m²
 - rozebranie obrzeży betonowych - 6,00 mb
 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych po zagęszczeniu gr.10 cm plus podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 12,00 m²
 - ułożenie obrzeży - 6,00 mb
(kolor zielony – dojście do placu zabaw)
 - rozebranie nawierzchni z płytek betonowych -12x2 - 24,00 m²
 - rozebranie obrzeży betonowych 12+12+11+1,5 - 36,50 mb
 - ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych po zagęszczeniu gr.10 cm plus podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 24,00 m²
 - ułożenie obrzeży - 36,50 mb

(kolor czerwony – chodnik wzdłuż budynku 11 Listopada 1)

- rozebranie nawierzchni z płytek betonowych -15x 1,5 - 22,50 m²
- rozebranie obrzeży betonowych 15+15 - 30,00 mb
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych po zagęszczeniu gr.10 cm plus podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 22,50 m²
- ułożenie obrzeży - 30,00 mb

Podsumowanie powierzchni:

- rozebranie nawierzchni z płytek betonowych - 77,25 m²
- rozebranie obrzeży betonowych - 88,50 mb
- ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na podbudowie z kruszyw łamanych po zagęszczeniu gr.10 cm plus podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 77,25 m²
- ułożenie obrzeży - 88,5 mb

3. Wykonanie nowego chodnika Al. Jana Pawła II 28

- wykonanie koryta o powierzchni 27 x 1,5 - 41,50 m²
- ułożenie obrzeży 27+27 - 54,00 mb
- ułożenie nawierzchni z kostki bet. gr. 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego po zagęszczeniu gr.10 cm plus podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem - 54,00 m²

Roboty należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wymaganymi przy wykonywaniu i odbiorze tego rodzaju robót.


Zdemontowane płytki należy przywieść na swoich paletach do Administracji Osiedla Nr 1.

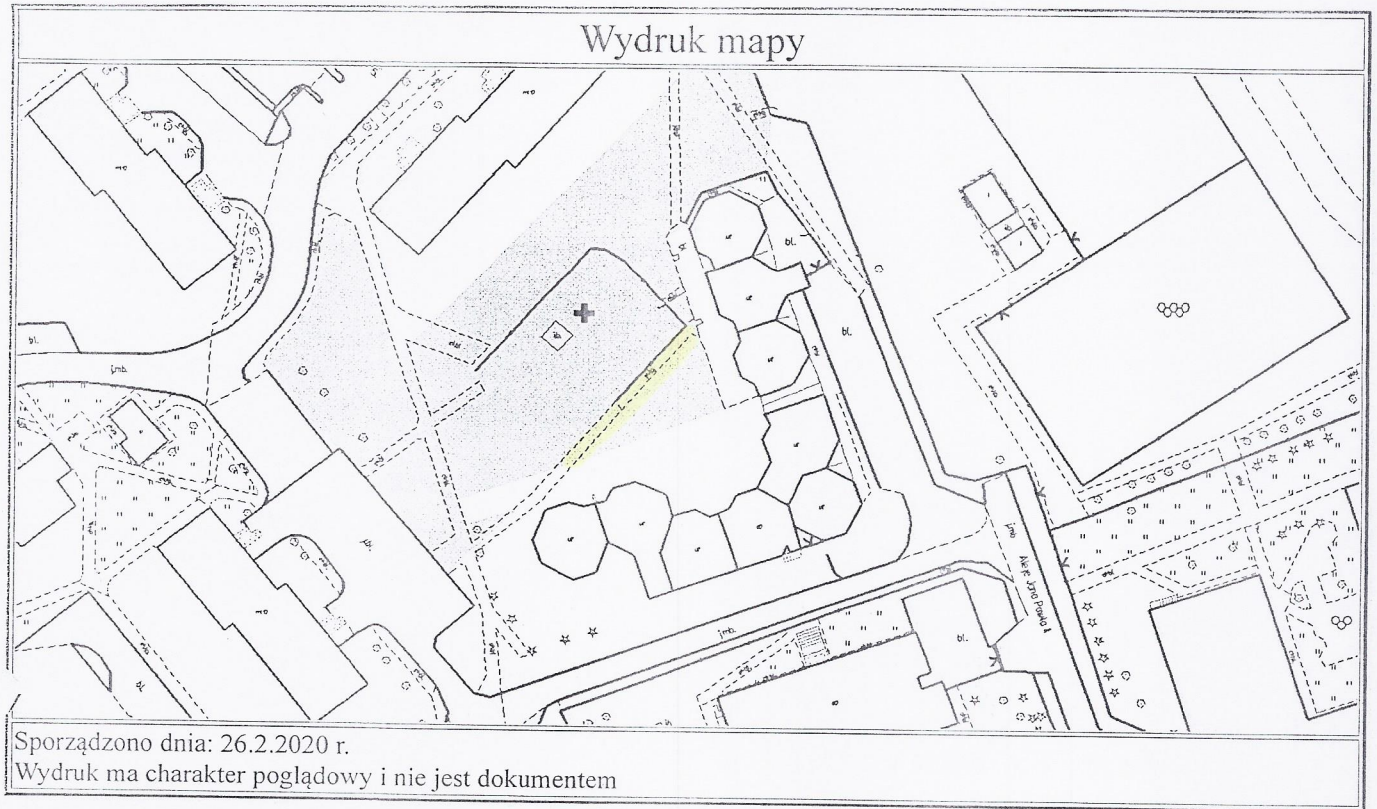
Po wykonaniu w/w robót należy wywieść gruz, uzupełnić ziemię przy obrzeżach i posiać trawę.

Otrzymuje:

1 x adresat + załączniki

1 x a/a

KIEROWNIK
Administracji Osiedla Nr 1

Andrzej Cichoń



1) Działka 1323/162 - MSM PONIATOWSKIEGO 57B

