

AM-2/ 2335 /21

DZIAŁ EE
w/m

**Specyfikacja na wymianę ślusarki okiennej stalowej na aluminiową
w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. Siedlanowskiego 3
(segment C, parter / Zakład fryzjerski od strony ul. Siedlanowskiego 1 i
1A)**

Wymogi:

- demontaż starej ślusarki okiennej stalowej
- utylizacja odpadów z demontażu starej ślusarki wraz z szybami
- wykonanie i montaż (**przed wykonaniem dokonać pomiarów z natury**)
- witryna w kolorze brązowym z profili aluminiowych
- 3 szt. okien uchylnych
- 3 szt. dźwigni do otwierania okien (**z pozycji 1,5m od podłogi**)
- 3 szt. nawiewników ciśnieniowych
- szyby obustronnie bezpieczne (**izolacja termiczna wypełnienie gazem argonem**)
- wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze witryn
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym
- obrobienie od wewnątrz i na zewnątrz szpaletów okiennych
- **przybliżone wymiary witryn przedstawiono w załączniku**

Uwaga: przed dokonaniem pomiarów prosimy o kontakt z działem tech. AM-2

SPECJALISTA
ds. technicznych


Adam Szabat

Otrzymują:

1 x dział EE + załączniki szt. **2**

1 x a/a


WIDOK KONSTRUKCJI OD WEWNĄTRZ (jeden zestaw)
ul. Siedlanowskiego 3/Zakład fryzjerski od bud. Siedlanowskiego 1 i 1A Zał. nr 1

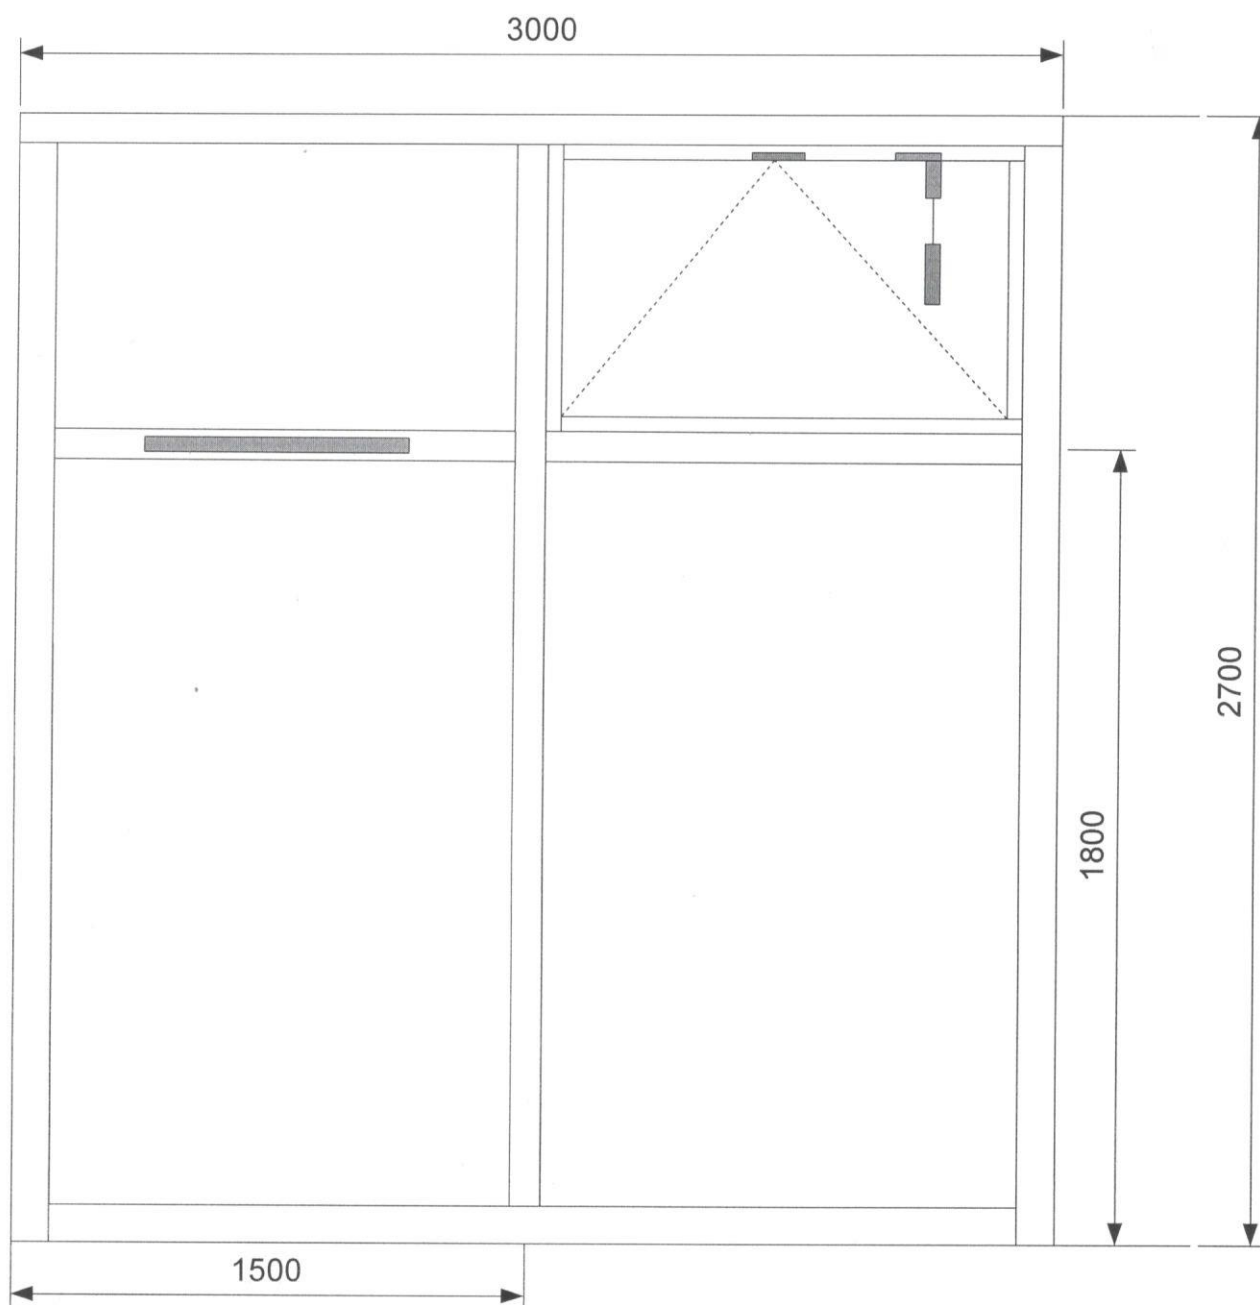

Okna i witryny (B=3 000, H=2 700)

Ilość: 3 zestawów, (w każdym zestawie po jednym nawiewniku)

Uwaga: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów z natury

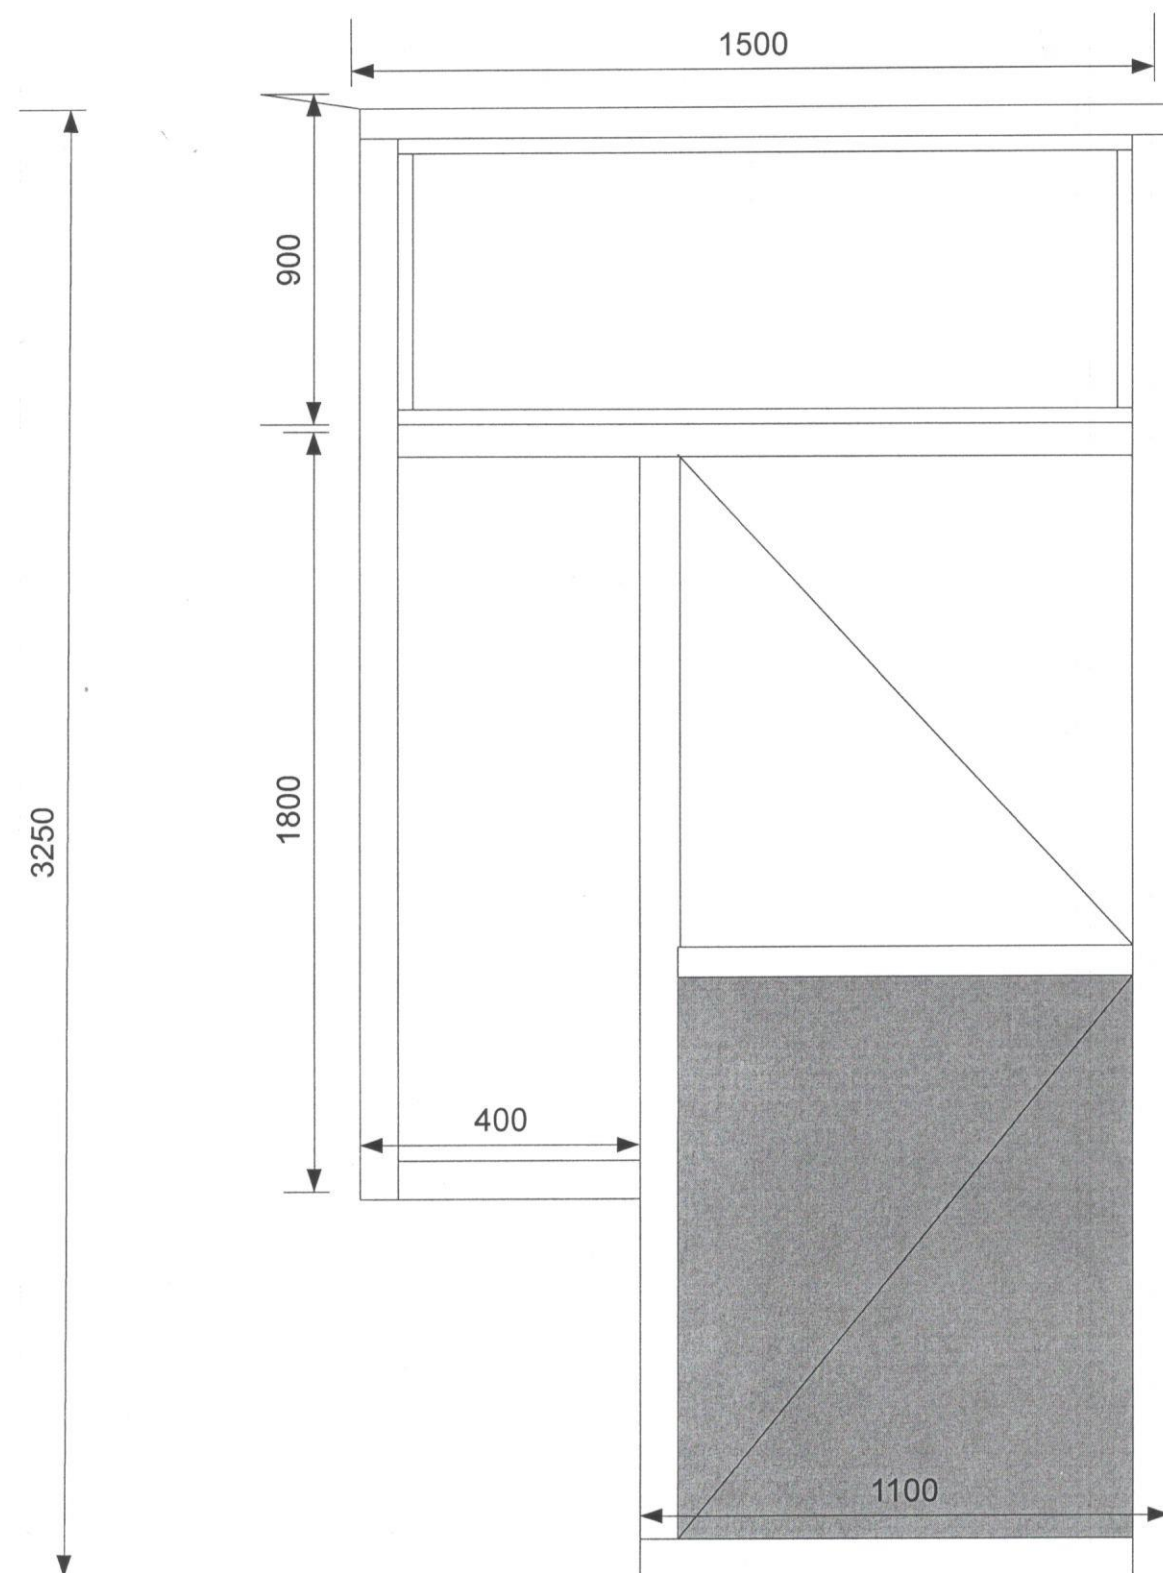

Drzwi wejściowe do lokalu nr II (B=1 500, H=3 250)

Ilość: 1 zestaw

Uwaga: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów z natury