

AM-2/ 2334 /21

DZIAŁ EE
w/m

Specyfikacja na wymianę ślusarki okiennej stalowej na aluminiową i PCV(od zaplecza) w pawilonie handlowo-usługowym przy ul. KEN 11/ I piętro/ Lokal po Fitnessclub od strony parkingu nad prześwitem.

Wymogi:

- demontaż starej ślusarki okiennej stalowej
- utylizacja odpadów z demontażu starej ślusarki wraz z szybami
- wykonanie i montaż (***przed wykonaniem dokonać pomiarów z natury***)
- witryna w kolorze brązowym z profili aluminiowych
- okna w górnej części uchylne
- dźwignie do otwierania okien (**z pozycji 1,5m od podłogi**)
- nawiewniki ciśnieniowe
- szyby obustronnie bezpieczne (***izolacja termiczna wypełnienie gazem argonem***)
- wykonanie obróbki blacharskiej z blachy powlekanej w kolorze witryn
- parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze brązowym
- obrobienie od wewnątrz i na zewnątrz szpaletów okiennych
- **ilość i przybliżone wymiary witryn przedstawiono w załączniku nr 1 i 2**

Uwaga: przed dokonaniem pomiarów prosimy o kontakt z działem tech. AM-2

Otrzymują:

1 x dział EE + załączniki szt. 2


1 x a/a

SPECJALISTA
ds. technicznych

Adam Szabat

WIDOK KONSTRUKCJI OD WEWNĄTRZ (jeden zestaw)
ul. KEN 11/I piętro Lokal od Parkingu nad prześwitem

Załącznik nr 1

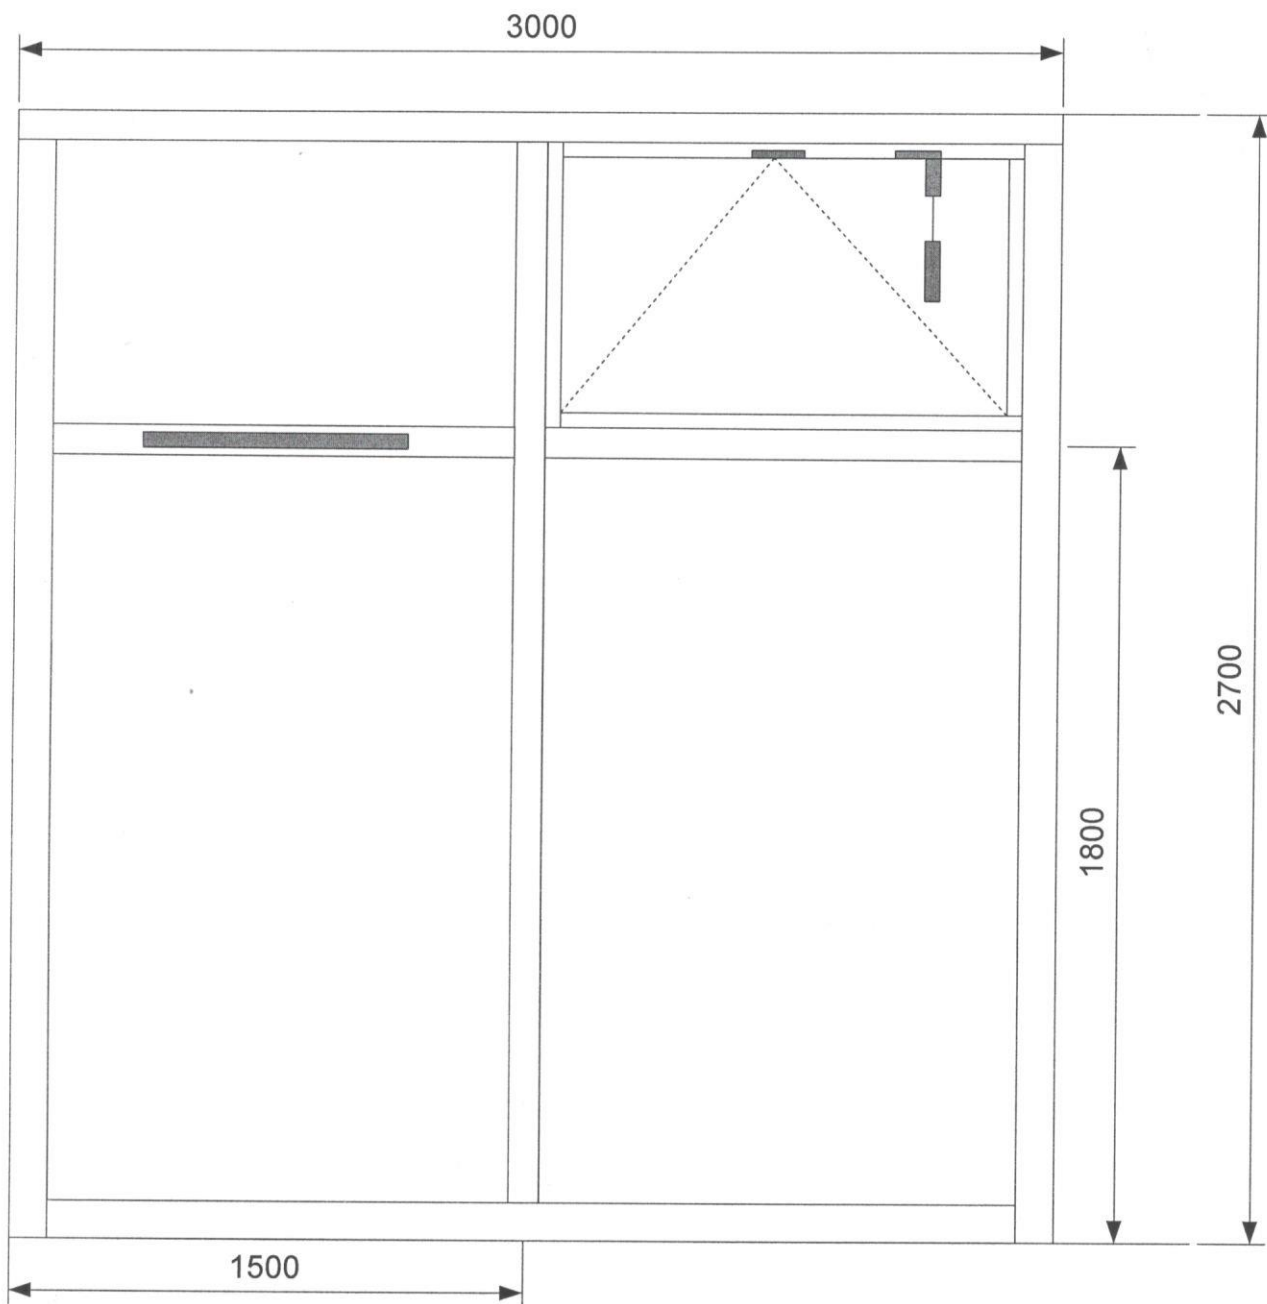


Okna i witryny (B=3 000, H=2 700)

Ilość: 5 zestawów, (w każdym zestawie po jednym nawiewniku)

Uwaga: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów z natury

WIDOK KONSTRUKCJI Okien PCV OD ZEWNĄTRZ
ul. KEN 11/ I Piętro nad prześwitem od strony pasażu

Załącznik nr 2

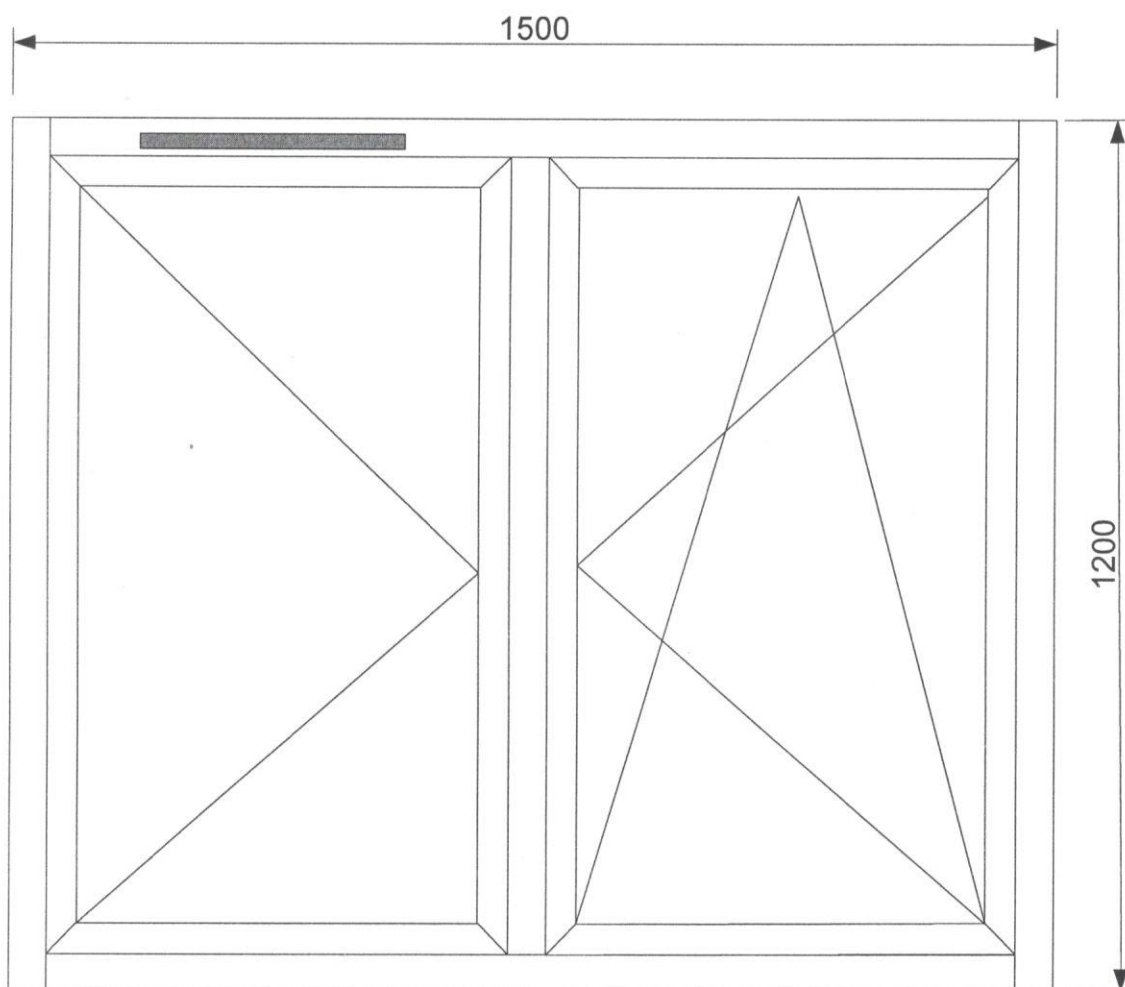

Okno PCV (B=1 500, H=1 200) *KOLOR BIAŁY*
Ilość: 6 szt., 6 szt. nawiewników

Uwaga: przed przystąpieniem do realizacji należy dokonać pomiarów z natury